


## BUNTBAND – färg: Natural

**Material:** Polyamid 6.6  
**Brandklassning:** Standard UL94 V2, finns även som UL94Vo  
**Färg:** Natural & Svart som standard  
 Färgade buntband finns i: Röd, Grön, Grå, Violet, Blå, Gul, Orange, och Brun vid förfrågan  
**UL-godkänd:** E86244 (M)/Mil-S-23190E, E 70062 E 41938 (M) (A kort)  
**Beständig mot:** Oljor, fetter, salt samt svagare syror  
**Temperaturområde:** -40°C till +85°C, kortvarigt upp till + 125°C  
**Temperaturområde:** -40°C till +85°C, kortvarigt upp till + 125°C

### EGENSKAPER:

- Rundade kanter för enkel användning
- Böjd ände för enkel installation genom huvudet
- De svarta buntbanden är tillverkade med carbon och rekommenderas vid användning utomhus eftersom dessa bättre tål ultraviolett ljus.

### EXEMPEL:

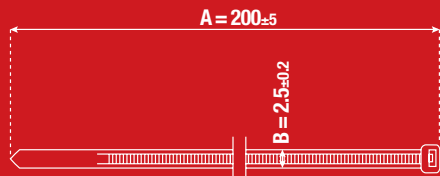

BoxCo AB		A	B	Buntnings Ø	Draghållfasthet	Antal /	Antal /
ART. NR NATURAL	Lagervara	Längd mm	Bredd mm	mm	Kg	Påse	Kartong
400 008 002 409		80	2,4	13	7	100	70000
400 090 002 409		90	2,4	17	7	100	70000
400 010 002 509	X	100	2,5	22	8	100	55000
400 014 002 509		140	2,5	32	8	100	45000
400 020 002 509	X	200	2,5	50	8	100	30000
400 015 003 609	X	150	3,6	35	14	100	30000
400 020 003 609	X	200	3,6	50	14	100	20000
400 029 203 609		292	3,6	77	14	100	17000
400 037 003 609		370	3,6	102	14	100	12000
400 016 004 809		160	4,8	38	22	100	16000
400 020 004 809	X	200	4,8	50	22	100	16000
400 025 004 809		250	4,8	60	22	100	12000
400 030 004 809	X	300	4,8	77	22	100	11000
400 036 804 809	X	368	4,8	102	22	100	9000
400 043 004 809	X	430	4,8	110	22	100	7500
400 053 004 809		530	4,8	140	22	100	5500
400 015 007 609		150	7,6	35	54	100	9500
400 020 007 609		200	7,6	50	54	100	7000
400 029 207 609		292	7,6	77	54	100	5000
400 036 807 609	X	368	7,6	102	54	100	4000
400 043 009 009		430	9,0	110	79	100	2500
400 053 009 009		530	9,0	140	79	100	2000
400 081 009 009		810	9,0	239	79	100	1500
400 102 009 009		1020	9,0	290	79	100	1000
400 058 013 009		590	13,0	152	114	100	1200


## BUNTBAND – färg: Svart

**Material:** Polyamid 6.6 – UV-resistent  
**Brandklassning:** Standard UL94 V2, finns även som UL94 Vo  
**Färg:** Natural & Svart som standard  
 Färgade buntband finns i: Röd, Grön, Grå, Violett,  
 Blå, Gul, Orange, och Brun vid förfrågan  
**UL-godkänd:** E86244 (M)/Mil-S-23190E, E 70062 E 41938 (M) (A kort)  
**Beständig mot:** Oljor, fetter, salt samt svagare syror  
**Temperaturområde:** -40°C till +85°C, kortvarigt upp till + 125°C

### EGENSKAPER:

- Rundade kanter för enkel användning
- Böjd ände för enkel installation genom huvudet
- De svarta buntbanden är tillverkade med carbon och rekommenderas vid användning utomhus eftersom dessa bättre tål ultraviolett ljus.

### EXEMPEL:

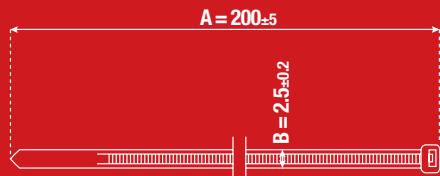

BoxCo AB		A	B	Buntnings Ø	Draghållfasthet	Antal /	Antal /
ART. NR SVART	Lagervara	Längd mm	Bredd mm	mm	Kg	Påse	Kartong
400 008 002 400		80	2,4	13	7	100	70000
400 090 002 400		90	2,4	17	7	100	70000
400 010 002 500	X	100	2,5	22	8	100	55000
400 014 002 500		140	2,5	32	8	100	45000
400 020 002 500	X	200	2,5	50	8	100	30000
400 015 003 600	X	150	3,6	35	14	100	30000
400 020 003 600	X	200	3,6	50	14	100	20000
400 029 203 600		292	3,6	77	14	100	17000
400 037 003 600		370	3,6	102	14	100	12000
400 016 004 800		160	4,8	38	22	100	16000
400 020 004 800	X	200	4,8	50	22	100	16000
400 025 004 800		250	4,8	60	22	100	12000
400 030 004 800	X	300	4,8	77	22	100	11000
400 036 804 800	X	368	4,8	102	22	100	9000
400 043 004 800	X	430	4,8	110	22	100	7500
400 053 004 800		530	4,8	140	22	100	5500
400 015 007 600		150	7,6	35	54	100	9500
400 020 007 600		200	7,6	50	54	100	7000
400 029 207 600		292	7,6	77	54	100	5000
400 036 807 600	X	368	7,6	102	54	100	4000
400 043 009 000		430	9,0	110	79	100	2500
400 053 009 000		530	9,0	140	79	100	2000
400 081 009 000		810	9,0	239	79	100	1500
400 102 009 000		1020	9,0	290	79	100	1000
400 058 013 000		590	13,0	152	114	100	1200